


48.700


gráfico

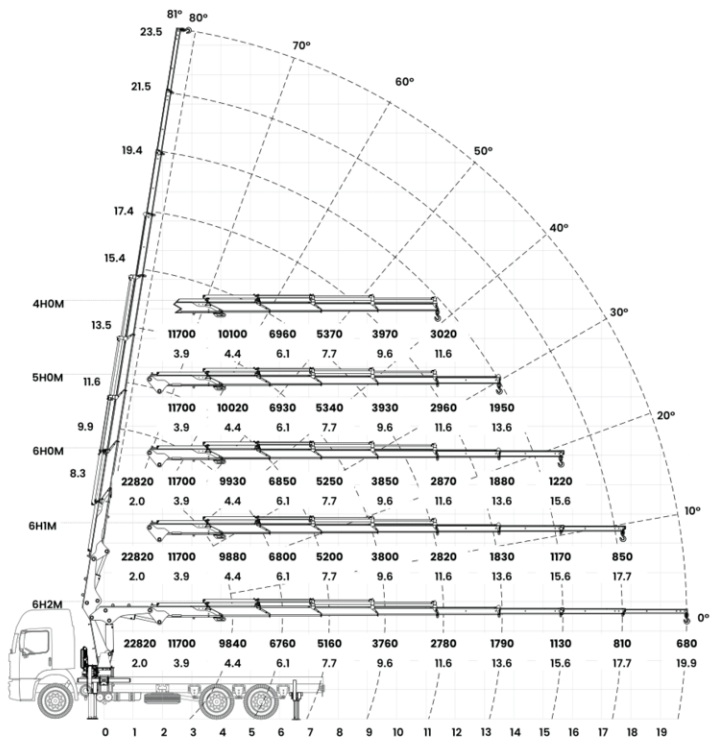



especificaciones generales

máximo alcance vertical	23,5 m
máximo alcance horizontal	19,9 m
alcance hidráulico vertical	19,4 m
alcance hidráulico horizontal	15,6 m
apertura de patolas delanteras	6,5 m
ángulo de elevación	81°
ángulo de giro	370°
torque de giro	4,83 tf.m
presión de trabajo	260 bar
peso grua - 4H0M / 5H0M	4.390 kg / 4.600 kg
peso grua - 6H0M / 6H1M / 6H2M	4.740 kg / 4.790 kg / 4.835 kg
espacio ocupado para transporte	1,3 m
capacidad de aceite	160 l
min. PBT vehículo para instalación	23.000 kg*

dimensiones

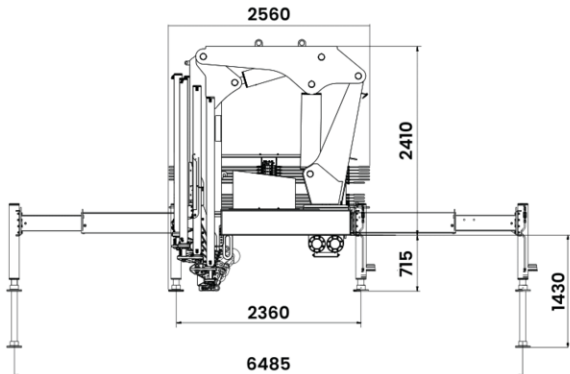

23.000 kg*

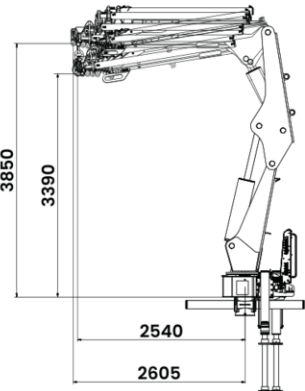

*a través del estudio de integración del vehículo