


70.700


gráfico

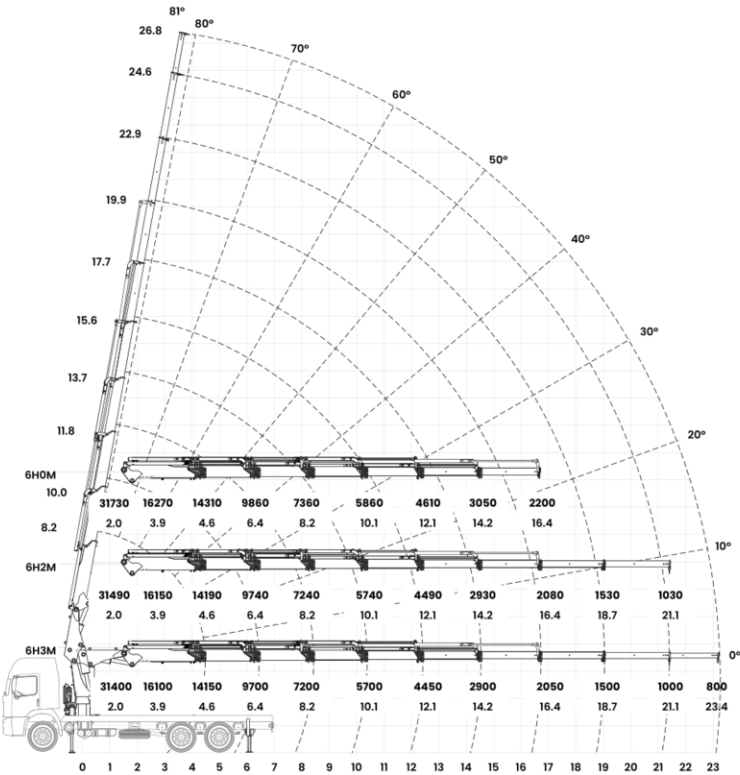

especificaciones generales

máximo alcance vertical	26,8 m
máximo alcance horizontal	23,4 m
alcance hidráulico vertical	19,9 m
alcance hidráulico horizontal	16,4 m
apertura de patas delanteras	8,0 m
ángulo de elevación	81°
ángulo de giro	370°
torque de giro	6,53 tf.m
presión de trabajo	280 bar
peso grúa - 5H0M / 5H1M / 5H2M	6.700 kg / 6.760 kg / 6.810 kg
espacio ocupado para transporte	1,5 m
capacidad de aceite	160 l
min. PBT vehículo para instalación	23.000 kg*

dimensiones

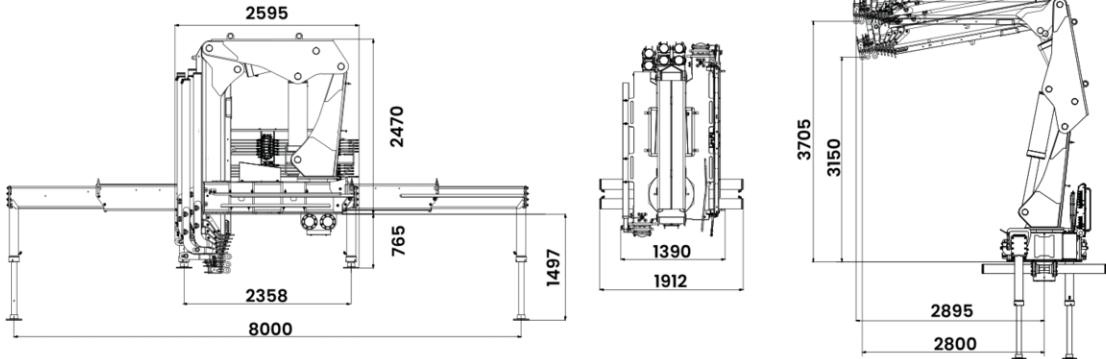

*a través del estudio de integración del vehículo