



# 15.5 S/Si/SDi

## gráfico

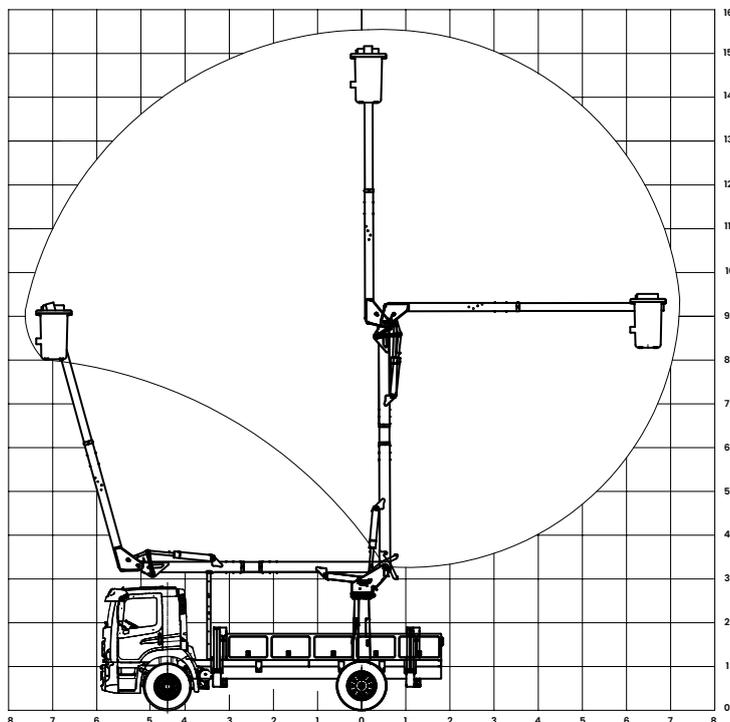

## dimensiones

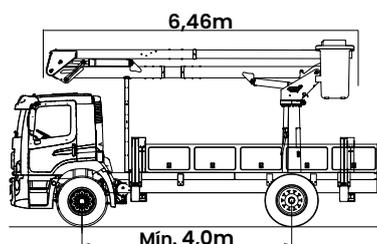

## descripción

- Sistema de articulación con bielas (power link), más eficiente en los trabajos en altura de forma rápida y económica.
- Las versiones TKA 15.5S, TKA 15.5Si y TKA 15.5SDi permiten elevación de carga hasta 136kg (una persona más herramientas).
- Estabilizadores delanteros y traseros tipo 'A' con 4,4m de apertura, garantizando mejor estabilidad en la operación.
- Sistema de rotación 360° continuo sobre rodamiento, con mandos de accionamiento en la base y en la barquilla en posición ergonómica.
- Circuito para herramientas hidráulicas en barquilla.

## opcionales

- Sistema de nivelación aislados en 46 kv (categoría C) o 69 kv (categoría B), para trabajos en línea energizada.
- Lanza inferior aislada.
- Motor eléctrico - motor a combustión.
- Vuelco hidráulico de la canasta.

## especificaciones generales

capacidad de la barquilla

136 kg

altura de trabajo

15,5 m\*

altura máxima del fondo de la barquilla

14,0 m\*

alcance máximo horizontal

6,5 m

ángulo máximo brazo inferior

105°

ángulo máximo brazo superior

180°

ángulo de rotación continuo

360°

estabilizadores "A"

2 pares

peso - 15.5 S / 15.5 Si / 15.5 SDi

1.910 kg\*\* / 1.920 kg\*\* / 21.940 kg\*\*

presión de trabajo

200 bar

caudal

14 l/min

capacidad del tanque

55 l

altura en transporte

2,950 m

largo del equipamiento

6,46 m

entre eje

4,0 m\*\*\*

min. PBT vehículo para instalación

10.000 kg\*\*\*

\*vehículo con 800mm de altura del suelo hasta sobre bastidor

\*\*peso del equipo + estabilizadores + aceite

\*\*\*a través del estudio de integración del vehículo