


45.700

gráfico

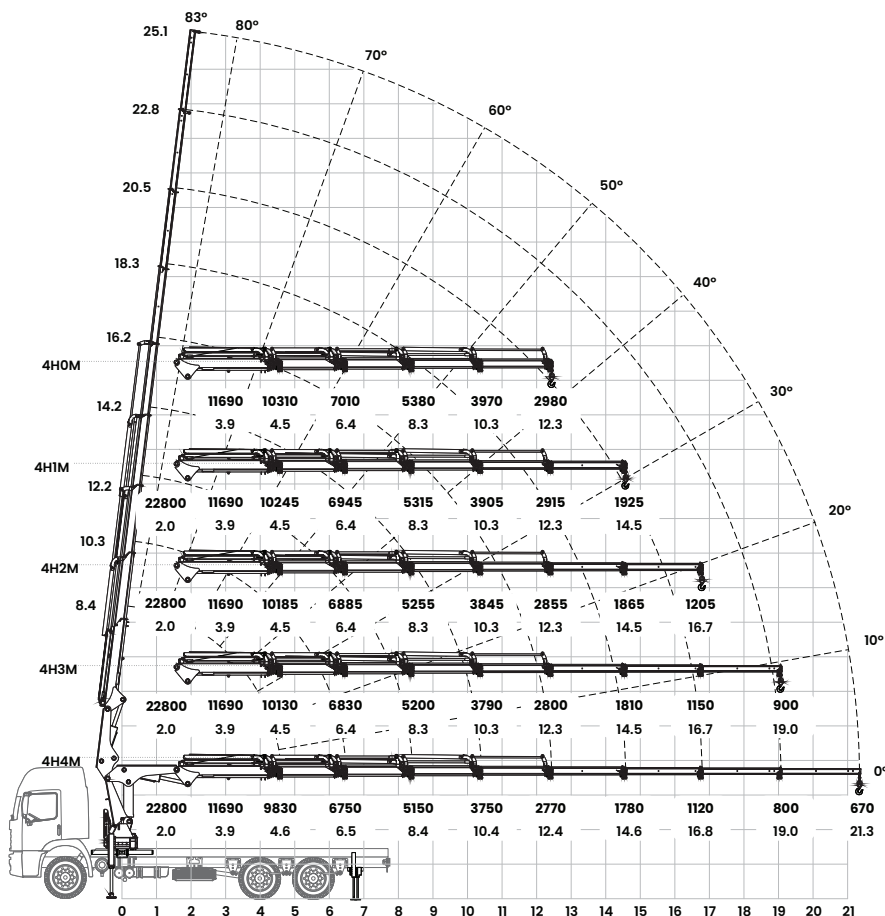

especificaciones generales

máximo alcance vertical

25,1 m

máximo alcance horizontal

21,3 m

alcance hidráulico vertical

16,2 m

alcance hidráulico horizontal

12,4 m

apertura de patolas delanteras

6,1 m

ángulo de elevación

83°

ángulo de giro

370°

torque de giro

4,83 tf.m

presión de trabajo

260 bar

peso grúa - 4H0M / 4H1M

4.215 kg / 4.295 kg

peso grúa - 4H2M / 4H3M / 4H4M

4.365 kg / 4.425 kg / 4.475 kg

espacio ocupado para transporte

1,3 m

capacidad de aceite

160 l

min. PBT vehículo para instalación

23.000 kg*

dimensiones

