


30.700

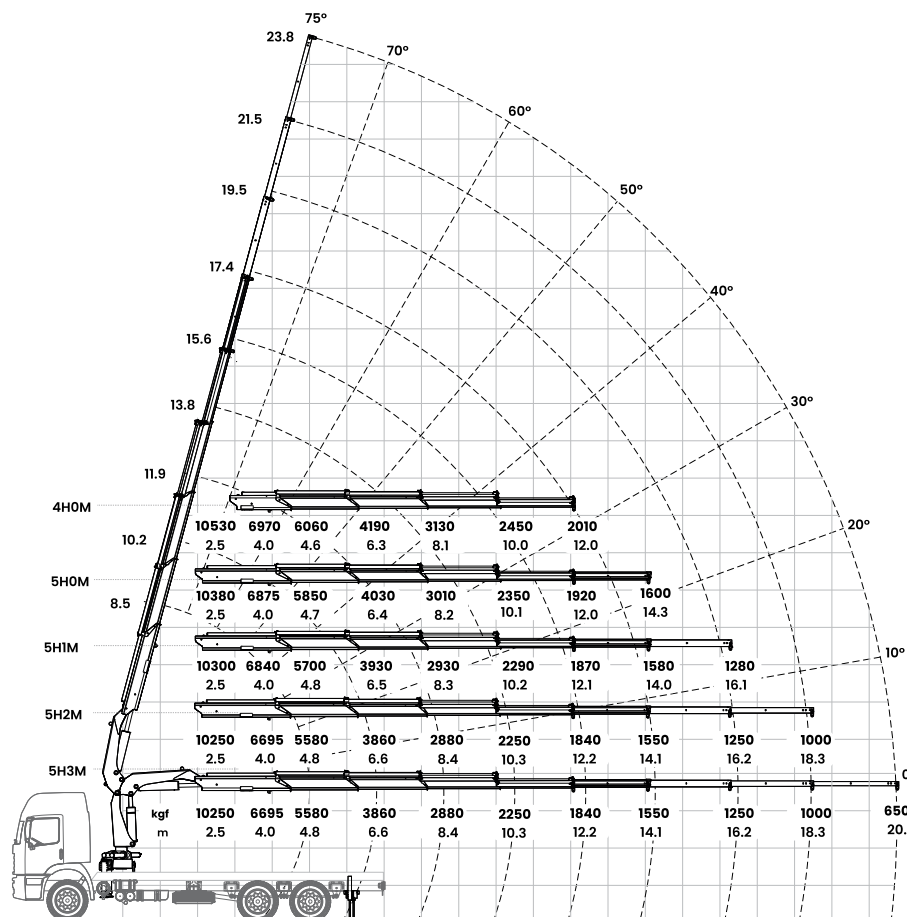

datos especificaciones generales

máximo alcance vertical

23,8 m

máximo alcance horizontal

20,7 m

alcance hidráulico vertical

17,4 m

alcance hidráulico horizontal

14,1 m

apertura de patolas delanteras

6,0 m

ángulo de elevación

75°

ángulo de giro

400°

torque de giro

3,81 tf.m

presión de trabajo

280 bar

peso grúa - 4H0M / 5H0M

3.475 kg / 3.610 kg

peso grúa - 5H1M / 5H2M / 5H3M

3.600 kg / 3.700 kg / 3.740 kg

espacio ocupado para transporte

1,5 m

capacidad de aceite

120 l

min. PBT vehículo para instalación

22 .000 kg*

