


38.700

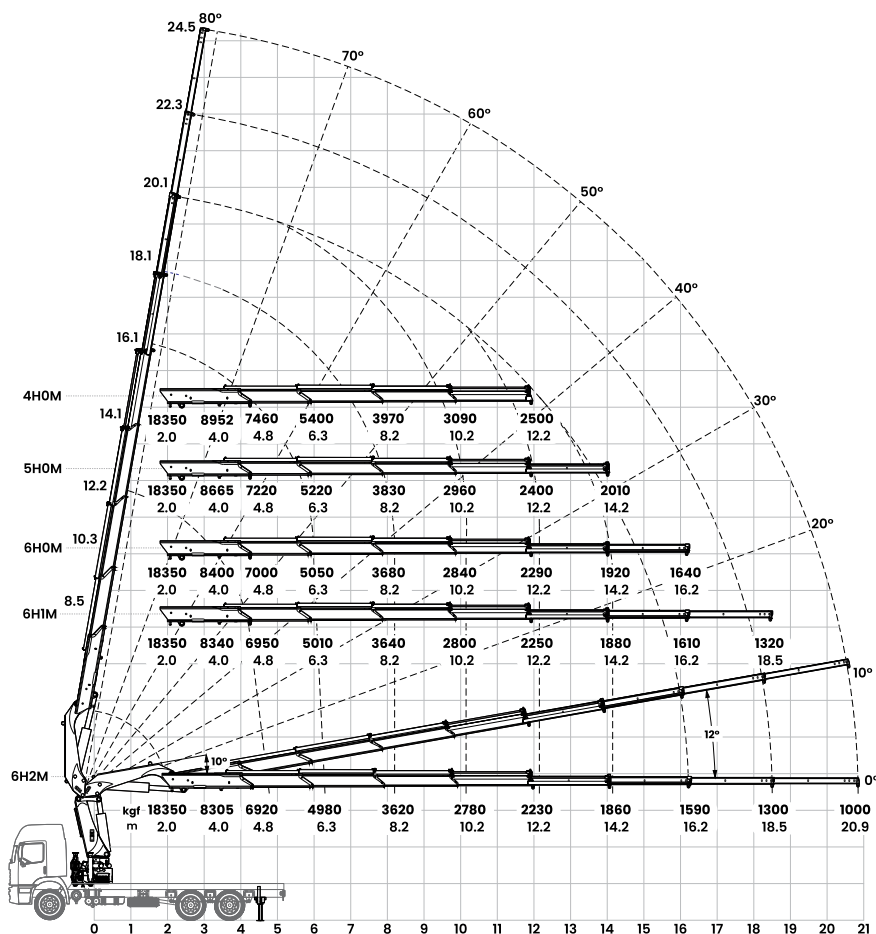

datos especificaciones generales

máximo alcance vertical

24,5 m

máximo alcance horizontal

20,9 m

alcance hidráulico vertical

20,1 m

alcance hidráulico horizontal

16,2 m

apertura de patolas delanteras

6,0 m

ángulo de elevación

80°

ángulo de giro

400°

torque de giro

3,81 tf.m

presión de trabajo

280 bar

peso grúa - 4H0M / 5H0M

4.033 kg / 4.181 kg

peso grúa - 6H0M / 6H1M / 6H2M

4.320 kg / 4.384 kg / 4.425 kg

espacio ocupado para transporte

1,5 m

capacidad de aceite

140 l

min. PBT vehículo para instalación

23.000 kg*

