


50.700

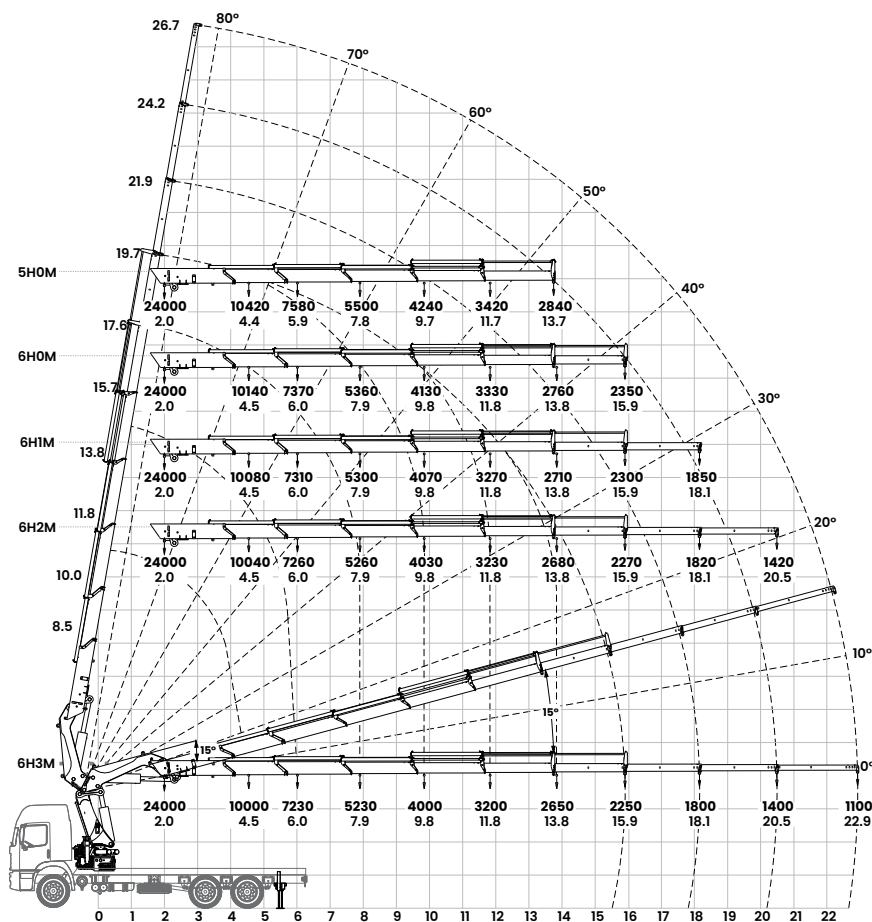

datos especificaciones generales

máximo alcance vertical

26,7 m

máximo alcance horizontal

22,9 m

alcance hidráulico vertical

19,7 m

alcance hidráulico horizontal

15,9 m

apertura de patolas delanteras

7,7 m

ángulo de elevación

80°

ángulo de giro

400°

torque de giro

6,74 tf.m

presión de trabajo

280 bar

peso grúa - 5H0M / 6H0M

5.520 kg / 5.650 kg

peso grúa - 6H1M / 6H2M / 6H3M

5.730 kg / 5.800 kg / 5.850 kg

espacio ocupado para transporte

1,7 m

capacidad de aceite

250 l

min. PBT vehículo para instalación

23.000 kg*

