


4.700

gráfico

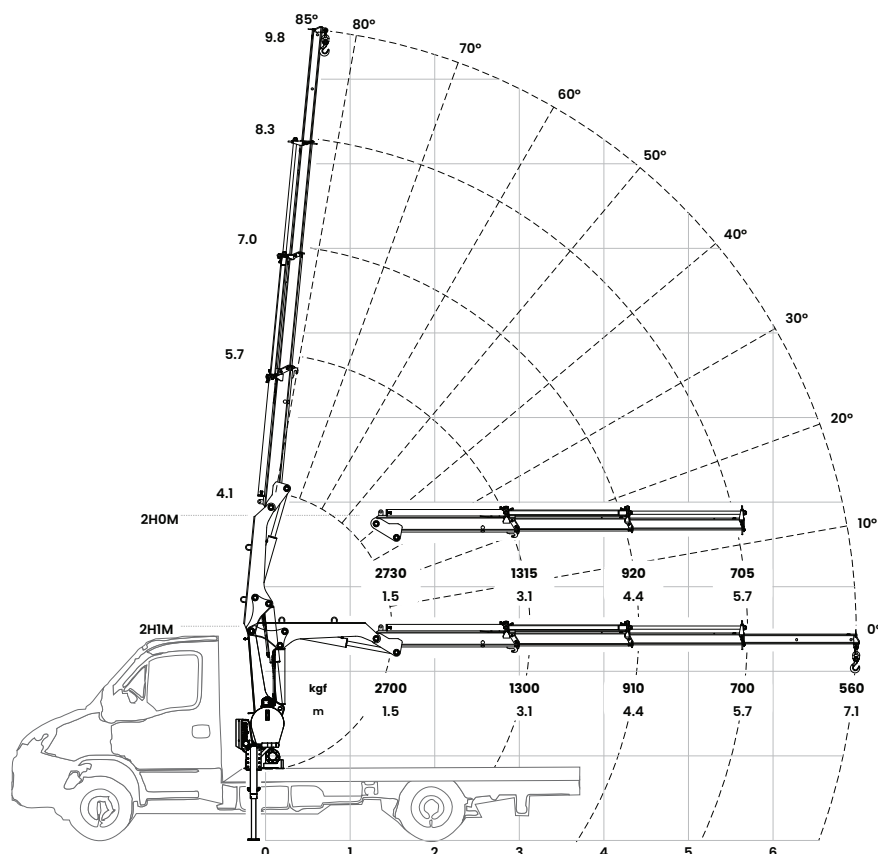

especificaciones generales

máximo alcance vertical - 7H0M / fly jib

9,8 m

máximo alcance horizontal - 7H0M / fly jib

7,1 m

alcance hidráulico vertical - 7H0M / fly jib

8,3 m

alcance hidráulico horizontal - 7H0M / fly jib

5,7 m

apertura de patolas delanteras

3,3 m

ángulo de elevación

85°

ángulo de giro

370°

torque de giro

0,96 tf.m

presión de trabajo

240 bar

peso grúa - 7H0M

720 kg / 740 kg

espacio ocupado para transporte

0,7 m




capacidad de aceite

35 l

min. PBT vehículo para instalación

4.000 kg**

dimensiones

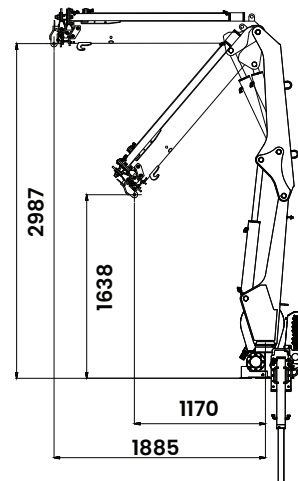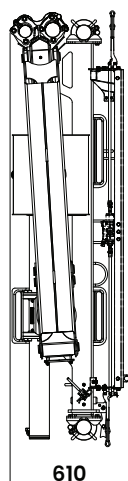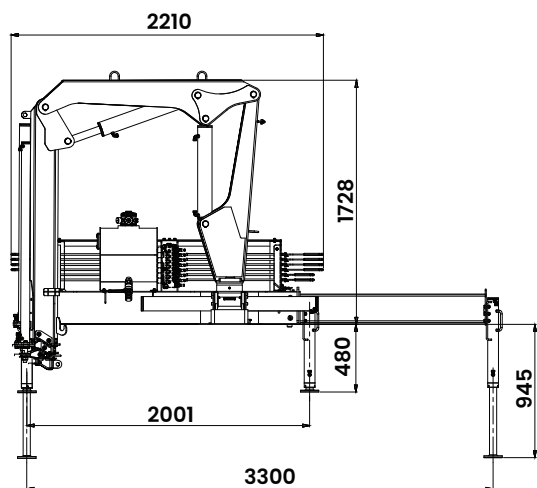

*extensiones delanteras hidráulicas opcionales

**a través del estudio de integración del vehículo