


45.700


gráfico

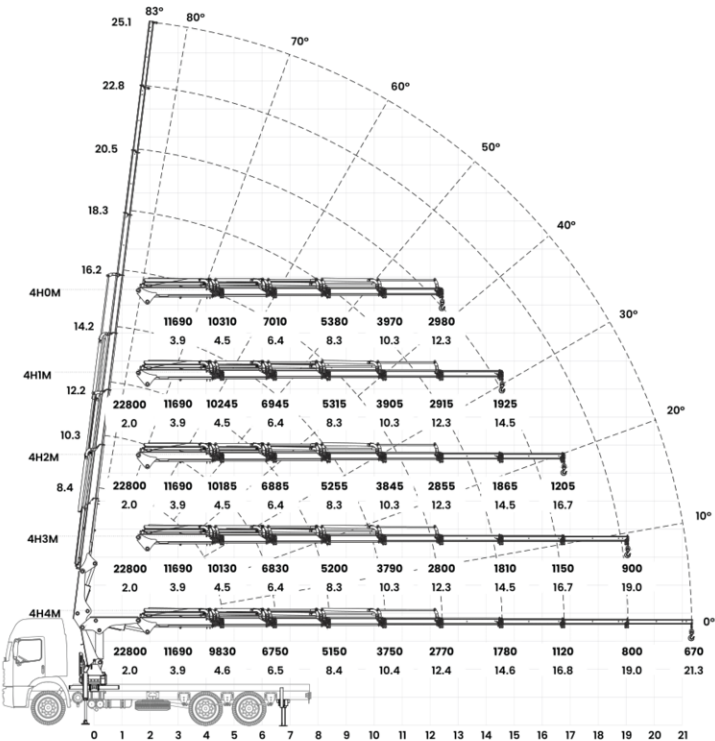

especificaciones generales

máximo alcance vertical	25,1 m
máximo alcance horizontal	21,3 m
alcance hidráulico vertical	16,2 m
alcance hidráulico horizontal	12,4 m
apertura de patas delanteras	6,1 m
ángulo de elevación	83°
ángulo de giro	370°
torque de giro	4,83 tf.m
presión de trabajo	260 bar
peso grua - 4H0M / 4H1M	4.215 kg / 4.295 kg
peso grua - 4H2M / 4H3M / 4H4M	4.365 kg / 4.425 kg / 4.475 kg
espacio ocupado para transporte	1,3 m
capacidad de aceite	160 l
min. PBT vehículo para instalación	23.000 kg*

dimensiones

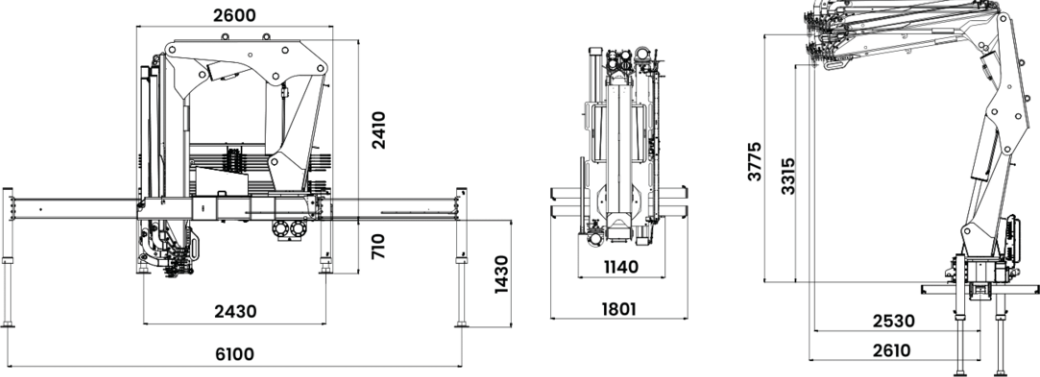

*a través del estudio de integración del vehículo