


52.700

gráfico

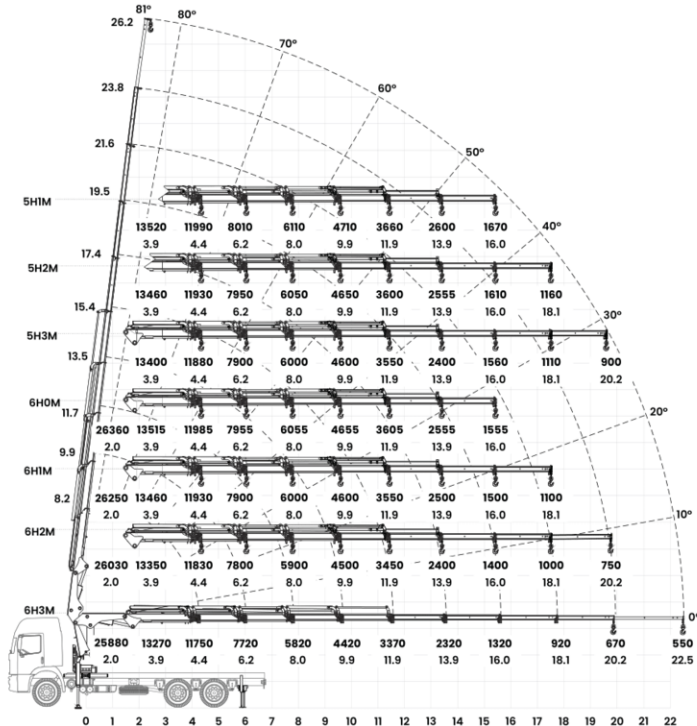

especificaciones generales

máximo alcance vertical

26,2 m

máximo alcance horizontal

22,5 m

alcance hidráulico vertical

19,5 m

alcance hidráulico horizontal

16,06 m

apertura de patolas delanteras

6,3 m

ángulo de elevación

81°

ángulo de giro

370°

torque de giro

4,83 tf.m

presión de trabajo

280 bar

peso grúa - 5H1M / 5H2M / 5H3M

5.385 kg / 5.445 kg / 5.500 kg

peso grúa - 6H0M / 6H1M / 6H2M / 6H3M

5.500 kg / 5.500 kg / 5.615 kg / 5.660 kg

espacio ocupado para transporte

1,5 m

capacidad de aceite

160 l

min. PBT vehículo para instalación

23.000 kg*

dimensiones

