


14.700

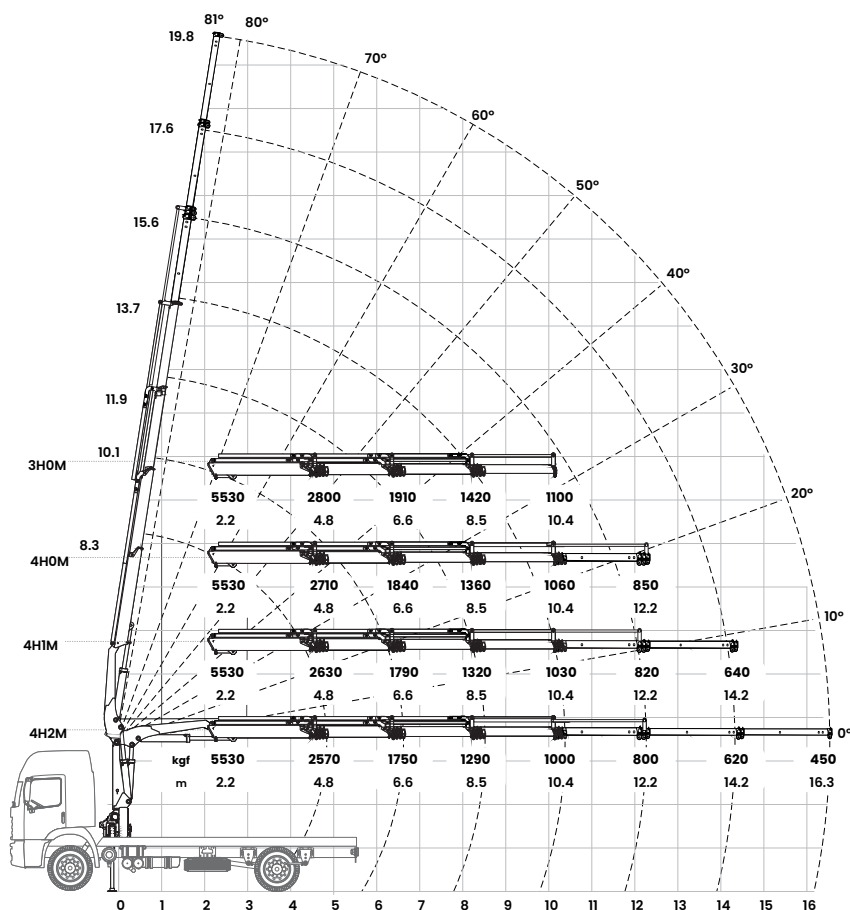

datos especificaciones generales

máximo alcance vertical

19,8 m

máximo alcance horizontal

16,3 m

alcance hidráulico vertical

15,6 m

alcance hidráulico horizontal

12,2 m

apertura de patolas delanteras

5,4 m

ángulo de elevación

81°

ángulo de giro

360°

torque de giro

2,63 tf.m

presión de trabajo

260 bar

peso grúa - 3H0M / 4H0M

1.965 kg / 2.105 kg

peso grúa - 4H1M / 4H2M

2.120 kg / 2.160 kg

espacio ocupado para transporte

1,2 m

capacidad de aceite

90 l

min. PBT vehículo para instalación

11.000 kg**

