


10.700

gráfico

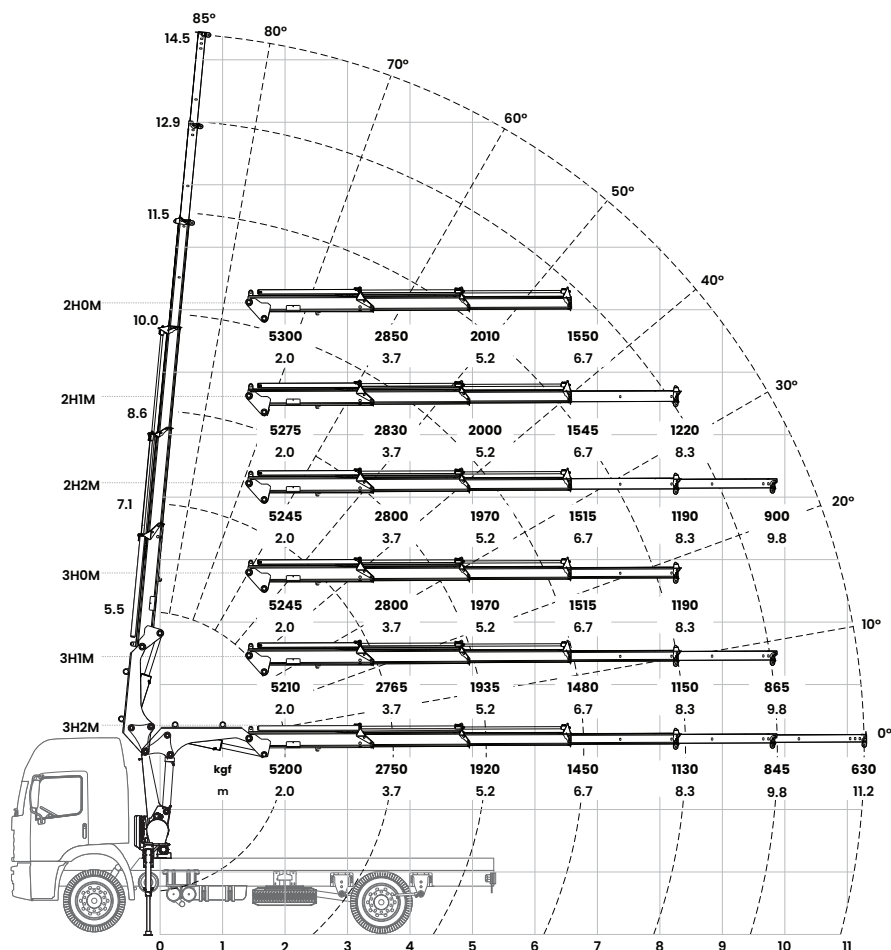

especificaciones generales

máximo alcance vertical

14,5 m

máximo alcance horizontal

11,2 m

alcance hidráulico vertical

11,5 m

alcance hidráulico horizontal

8,3 m

apertura de patolas delanteras

3,8 m*

ángulo de elevación

85°

ángulo de giro

360°

torque de giro

1,25 tf.m

presión de trabajo

240 bar

peso grúa - 2H0M / 2H1M / 2H2M

1.270 kg / 1.305 kg / 1.350 kg

peso grúa - 3H0M / 3H1M / 3H2M

1.355 kg / 1.390 kg / 1.415 kg

espacio ocupado para transporte

0,9 m

capacidad de aceite




60 l

min. PBT vehículo para instalación

11.000 kg**

dimensiones

dimensiones / dimensions

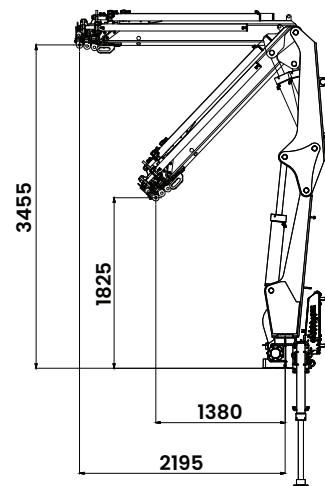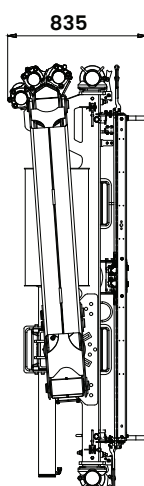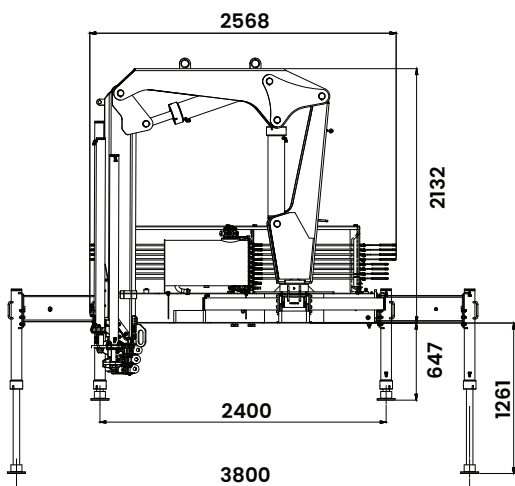

*extensiones delanteras hidráulicas opcionales

**a través del estudio de integración del vehículo