


12.700

gráfico

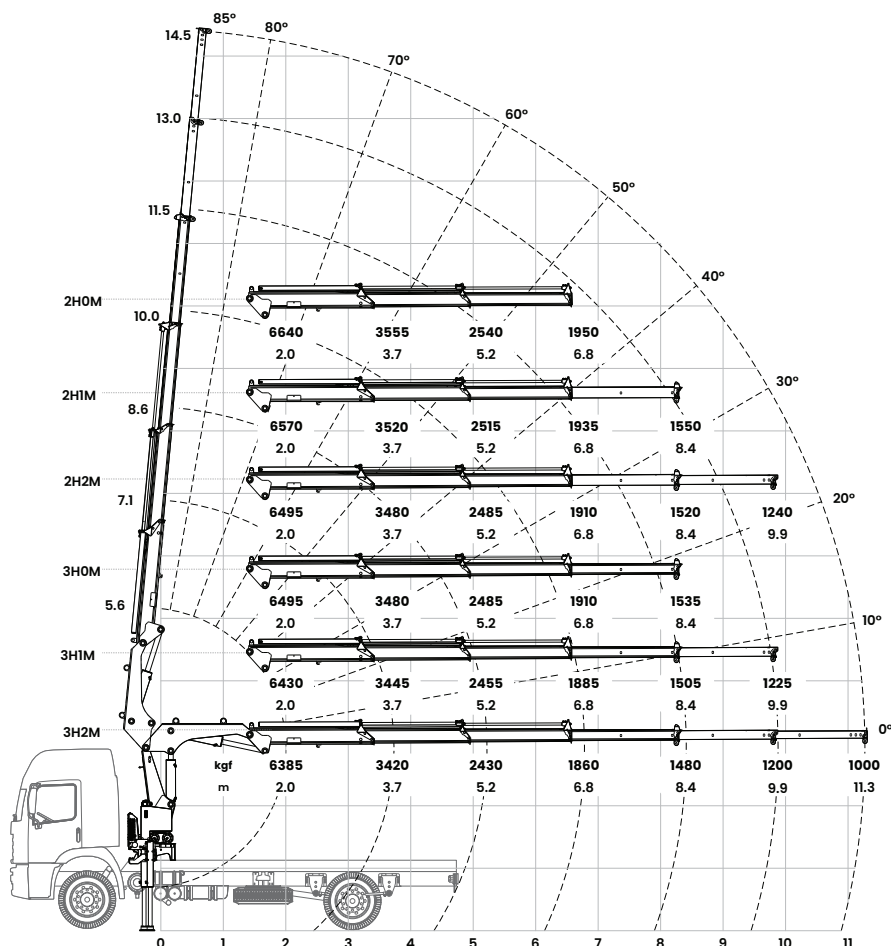

especificaciones generales

máximo alcance vertical

14,5 m

máximo alcance horizontal

11,3 m

alcance hidráulico vertical

11,5 m

alcance hidráulico horizontal

8,4 m

apertura de patolas delanteras

4,8 m*

ángulo de elevación

85°

ángulo de giro

360°

torque de giro

2,27 tf.m

presión de trabajo

280 bar

peso grúa - 2H0M / 2H1M / 2H2M

1.480 kg / 1.525 kg / 1.565 kg

peso grúa - 3H0M / 3H1M / 3H2M

1.580 kg / 1.620 kg / 1.655 kg

espacio ocupado para transporte

0,9 m



capacidad de aceite

80 l

min. PBT vehículo para instalación

11.000 kg**

dimensiones

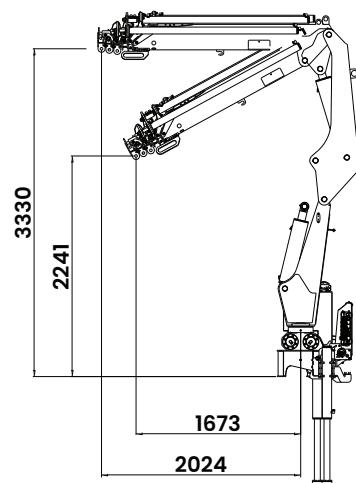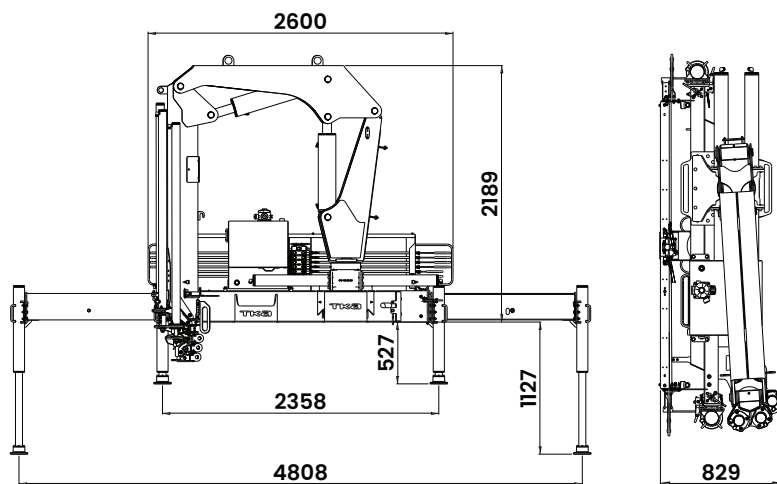

*extensiones delanteras hidráulicas opcionales

**a través del estudio de integración del vehículo