


35.700

gráfico

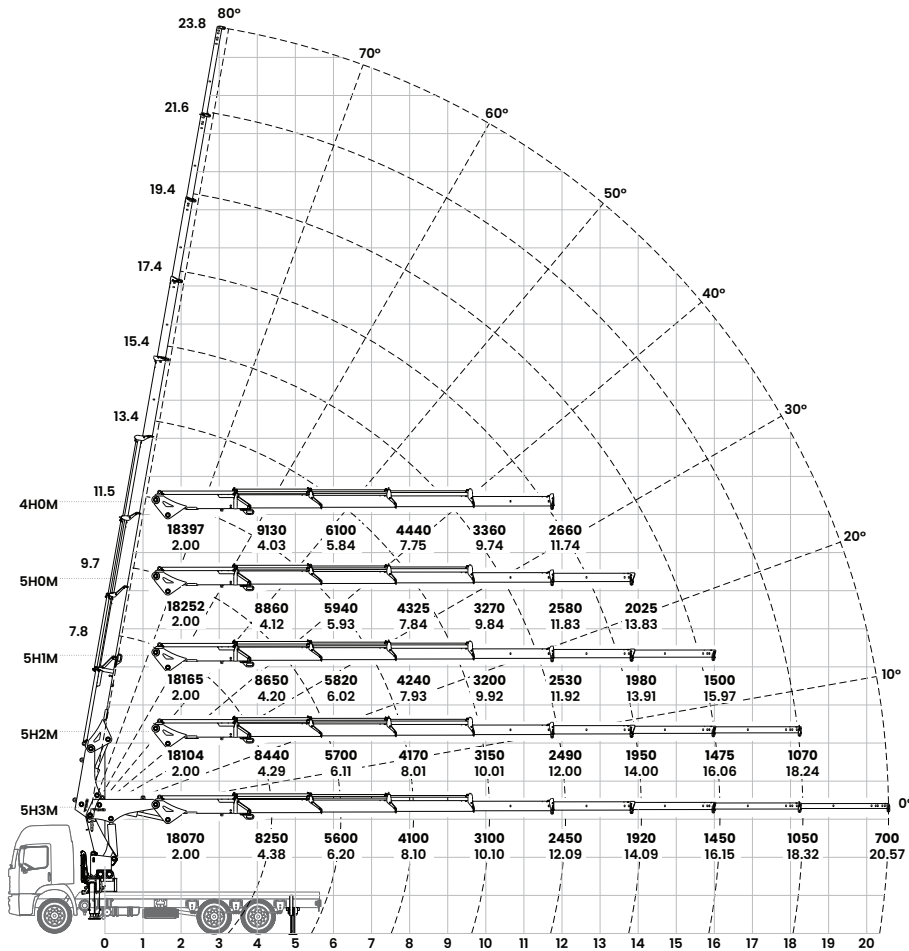

especificaciones generales

máximo alcance vertical

23,8 m

máximo alcance horizontal

20,6 m

alcance hidráulico vertical

17,4 m

alcance hidráulico horizontal

14,1 m

apertura de patolas delanteras

6,0 m

ángulo de elevación

80°

ángulo de giro

400°

torque de giro

3,81 tf.m

presión de trabajo

280 bar

peso grúa - 4H0M / 5H0M

3.400 kg / 3.540 kg

peso grúa - 5H1M / 5H2M / 5H3M

3.600 kg / 3.640 kg / 3.680 kg

espacio ocupado para transporte

1,1 m

capacidad de aceite

100 l

min. PBT vehículo para instalación

23.000 kg*

dimensiones

