


# 48.700

## gráfico

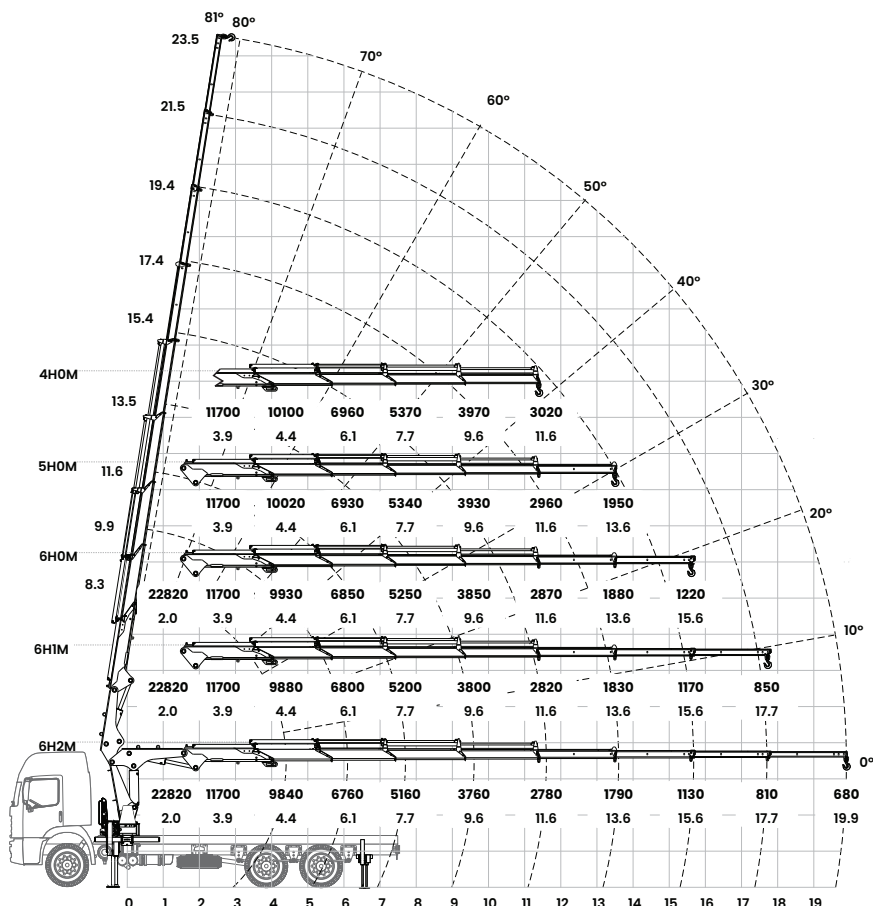

## especificaciones generales

máximo alcance vertical

23,5 m

máximo alcance horizontal

19,9 m

alcance hidráulico vertical

19,4 m

alcance hidráulico horizontal

15,6 m

apertura de patolas delanteras

6,5 m

ángulo de elevación

81°

ángulo de giro

370°

torque de giro

4,83 tf.m

presión de trabajo

260 bar

peso grúa - 4HOM / 5HOM

4.390 kg / 4.600 kg

peso grúa - 6HOM / 6HIM / 6H2M

4.740 kg / 4.790 kg / 4.835 kg

espacio ocupado para transporte

1,3 m



capacidad de aceite

160 l

min. PBT vehículo para instalación

23.000 kg\*

## dimensiones

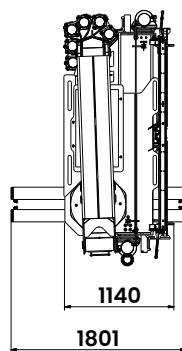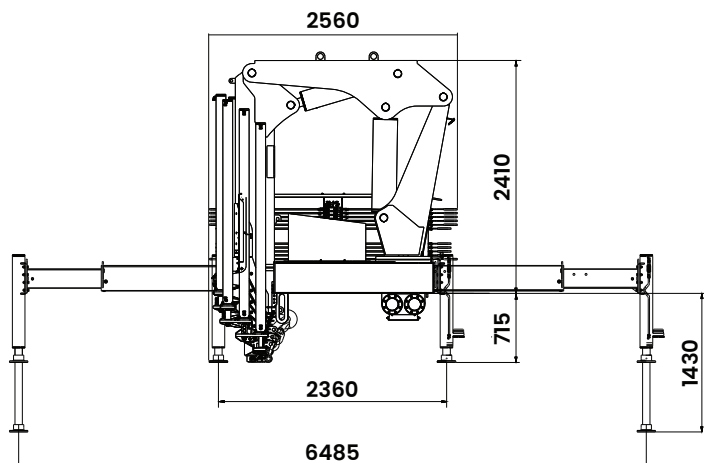

23.000 kg\*

