


70.700 fly jib

gráfico

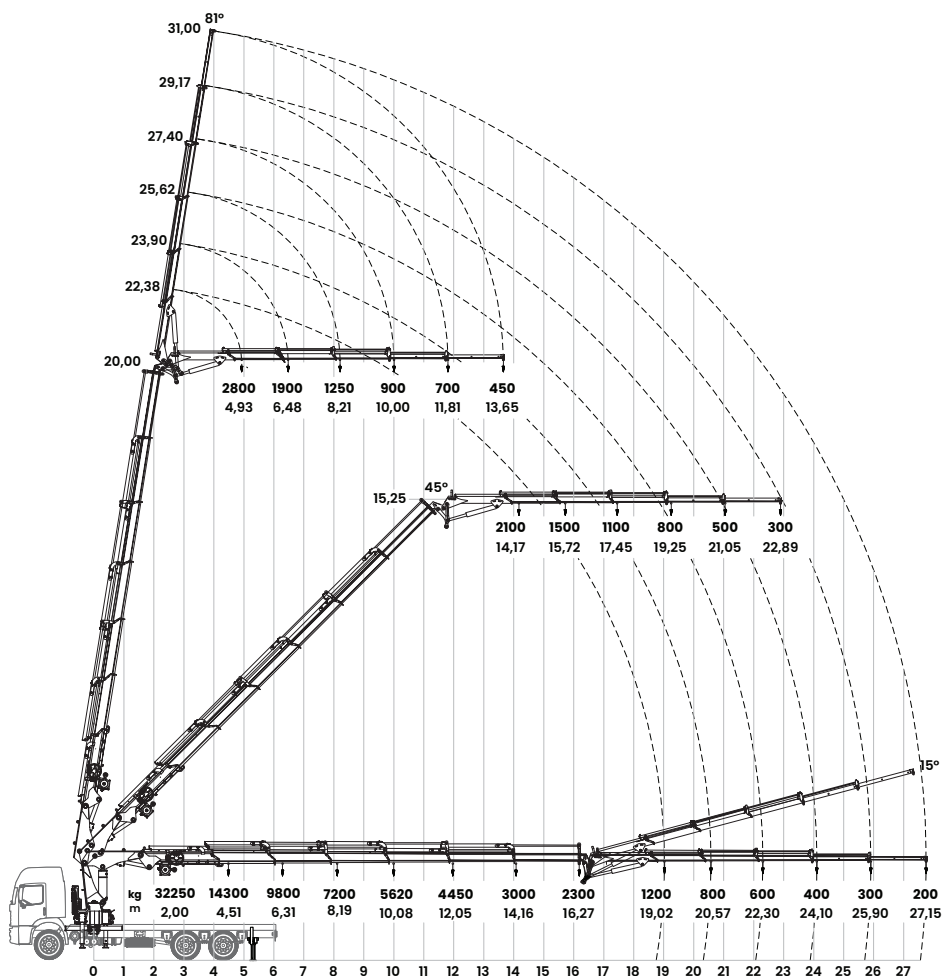

especificaciones generales

máximo alcance vertical - 6H0M / fly jib

20,00 m / 31,00 m

máximo alcance horizontal - 6H0M / fly jib

16,27 m / 27,15 m

alcance hidráulico vertical - 6H0M / fly jib

20,00 m / 29,17 m

alcance hidráulico horizontal - 6H0M / fly jib

16,27 m / 25,90 m

apertura de patolas delanteras

8,0 m

ángulo de elevación

81°

ángulo de giro

370°

torque de giro

6,53 tf.m

presión de trabajo

280 bar

peso grua - 6H0M

6.700 kg

peso grua - 6H0M + fly jib

7.500 kg

espacio ocupado para transporte

1,5 m

capacidad de aceite

160 l

min. PBT vehículo para instalación

23.000 kg*

dimensiones

