


17.700

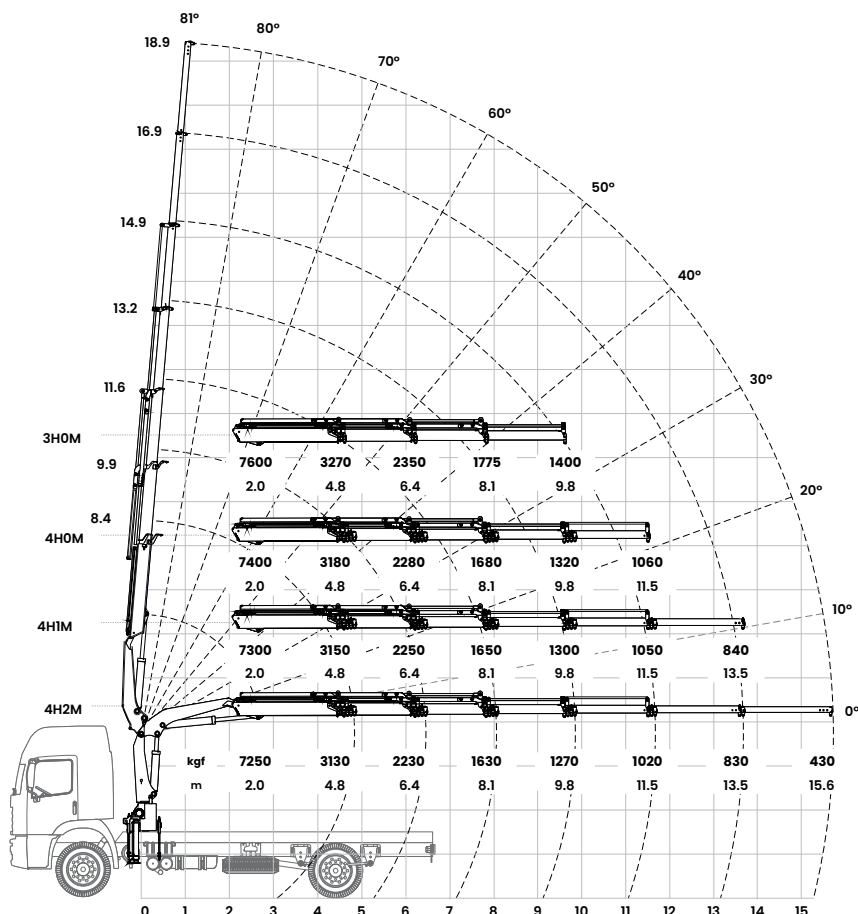

datos especificaciones generales

máximo alcance vertical

18,9 m

máximo alcance horizontal

15,6 m

alcance hidráulico vertical

14,9 m

alcance hidráulico horizontal

11,5 m

apertura de patolas delanteras

5,4 m

ángulo de elevación

81°

ángulo de giro

400°

torque de giro

2,89 tf.m

presión de trabajo

260 bar

peso grúa - 3H0M / 4H0M

2.425 kg / 2.555 kg

peso grúa - 4H1M / 4H2M

2.595 kg / 2.630 kg

espacio ocupado para transporte

1,3 m

capacidad de aceite

100 l

min. PBT vehículo para instalación

13.000 kg*

