


18.700

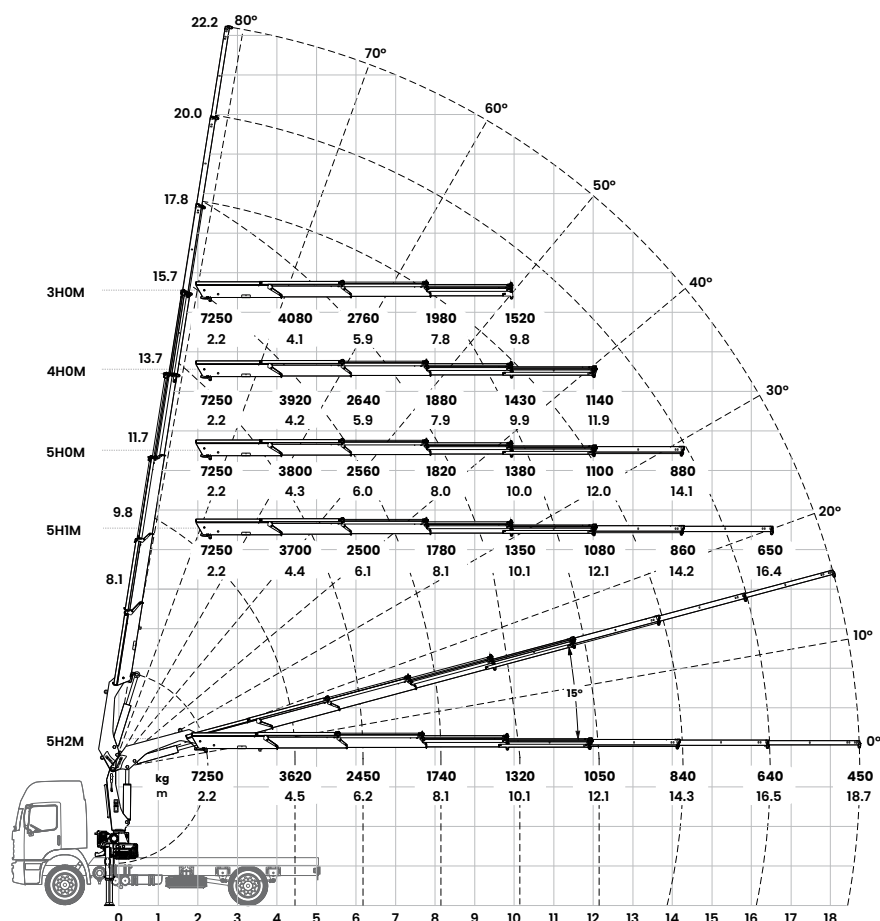

datos especificaciones generales

máximo alcance vertical

22,2 m

máximo alcance horizontal

18,7 m

alcance hidráulico vertical

17,8 m

alcance hidráulico horizontal

14,3 m

apertura de patolas delanteras

5,0 m

ángulo de elevación

80°

ángulo de giro

400°

torque de giro

2,89 tf.m

presión de trabajo

280 bar

peso grúa - 3H0M / 4H0M

2.470 kg / 2.560 kg

peso grúa - 5H0M / 5H1M / 5H2M

2.650 kg / 2.690 kg / 2.720 kg

espacio ocupado para transporte

1,3 m

capacidad de aceite

100 l

min. PBT vehículo para instalación

15.000 kg**

