


23.700

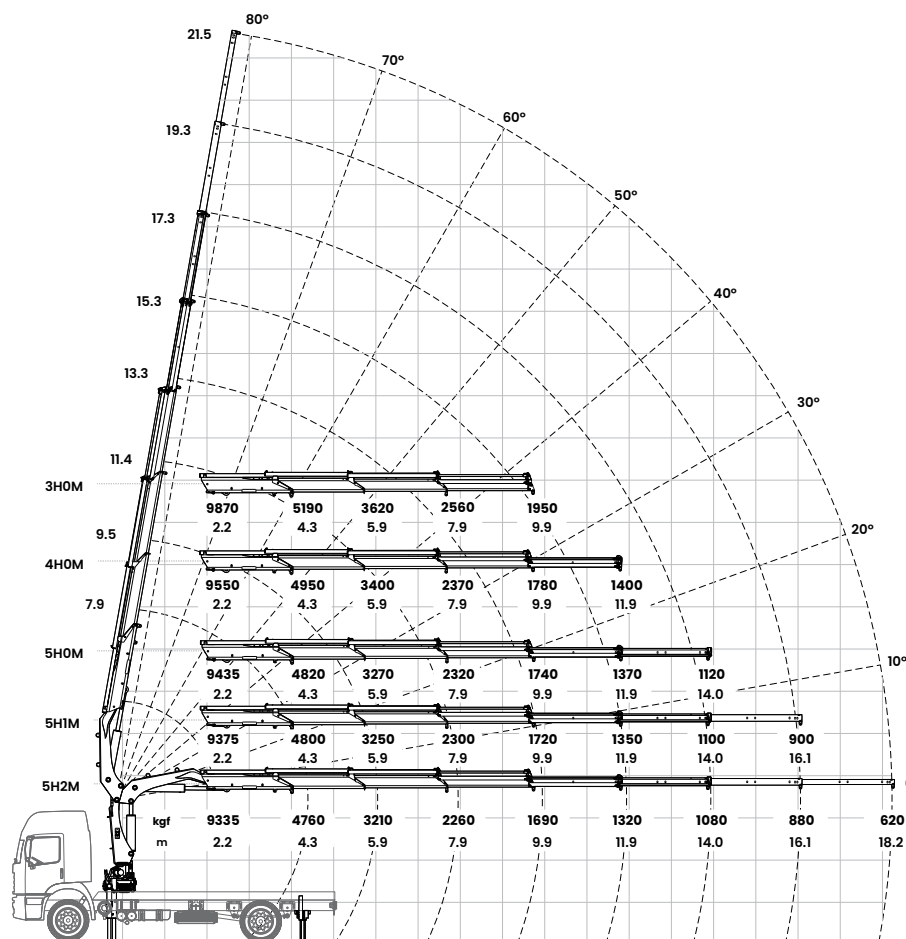

datos especificaciones generales

máximo alcance vertical

21,45 m

máximo alcance horizontal

18,2 m

alcance hidráulico vertical

17,3 m

alcance hidráulico horizontal

14,0 m

apertura de patolas delanteras

5,9 m

ángulo de elevación

81°

ángulo de giro

400°

torque de giro

3,25 tf.m

presión de trabajo

280 bar

peso grúa - 3H0M / 4H0M

2.660 kg / 2.800 kg

peso grúa - 5H0M / 5H1M / 5H2M

2.925 kg / 2.970 kg / 3.010 kg

espacio ocupado para transporte

1,4 m

capacidad de aceite

100 l

min. PBT vehículo para instalación

16.000 kg*

