


50.700 fly jib

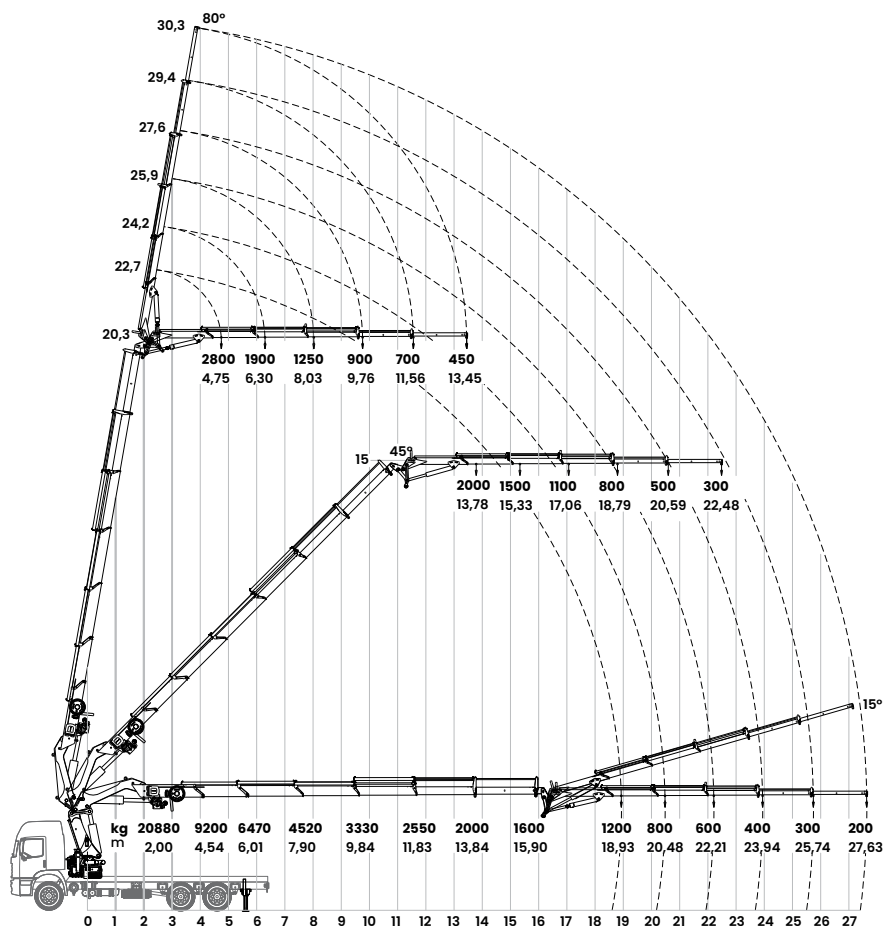

datos especificaciones generales

máximo alcance vertical - 6H0M / fly jib

20,30 m / 30,30 m

máximo alcance horizontal- 6H0M / fly jib

15,90 m / 27,63 m

alcance hidráulico vertical- 6H0M / fly jib

20,30 m / 29,40 m

alcance hidráulico horizontal- 6H0M / fly jib

15,90 m / 25,74 m

apertura de patolas delanteras

7,7 m

ángulo de elevación

80°

ángulo de giro

400°

torque de giro

6,74 tf.m

presión de trabajo

280 bar

peso grua - 6H0M

5.650 kg

peso grua - 6H0M + fly jib

6.600 kg

espacio ocupado para transporte

1,7 m

capacidad de aceite

250 l

min. PBT vehículo para instalación

23.000 kg*

