


66.700

gráfico

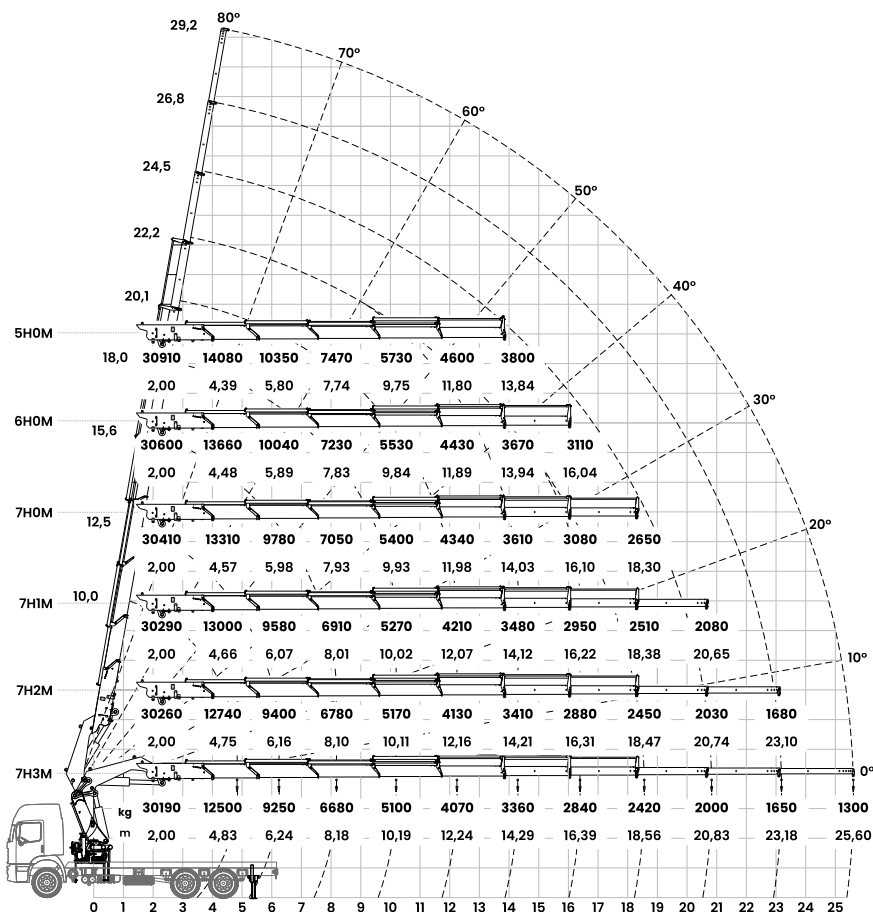

datos especificaciones generales

máximo alcance vertical

29,2 m

máximo alcance horizontal

25,6 m

alcance hidráulico vertical

22,2 m

alcance hidráulico horizontal

18,6 m

apertura de patolas delanteras

8,4 m

ángulo de elevación

80°

ángulo de giro

400°

torque de giro

6,74 tf.m

presión de trabajo

320 bar

peso grua - 5H0M / 6H0M / 7H0M

5.730 kg / 5.940 kg / 6.090 kg

peso grua - 7H1M / 7H2M / 7H3M

6.180 kg / 6.270 kg / 6.320 kg

espacio ocupado para transporte

1,8 m

capacidad de aceite

250 l

min. PBT vehículo para instalación

23.000 kg*

dimensiones

